ACEITE EN BASE AGUA PARA DECKING DE MADERA MODIFICADA

EXCEPCIONAL DURABILIDAD AL AIRE LIBRE

ALTA ADHESIÓN EN SUSTRATOS DIFÍCILES

MULTICAPA

AOL3867/00

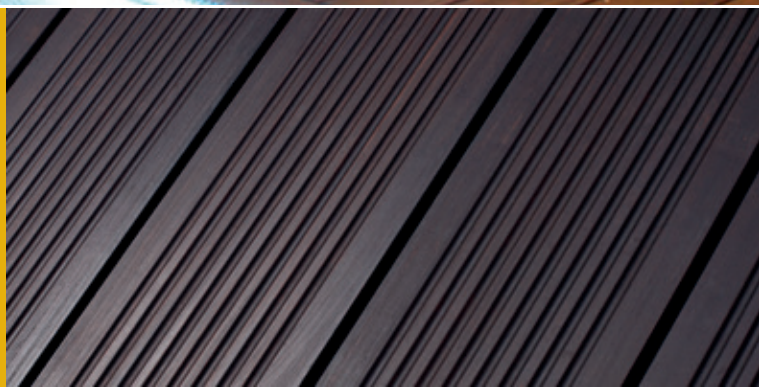

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

ACEITE EN BASE AGUA PARA DECKING DE MADERA MODIFICADA AOL3867/00

Sayerlack presenta el aceite en base agua multicapa para la aplicación exterior.

El aceite para exterior **AOL3867/00** ofrece nuestro mejor rendimiento de durabilidad superior con una aplicación versátil para uso final, adecuada para muebles de jardín, terrazas y piscinas.

Las pruebas de rendimiento hasta la fecha han demostrado que **AOL3867/00** tiene una excepcional durabilidad en el exterior y propiedades de adhesión. La aplicación multicapa significa que se usa un solo producto para todas las capas.

El alto rendimiento y la penetración del nuevo aceite hacen que sea adecuado para cubiertas de madera modificada, pero también es ideal para maderas modificadas como la madera termoplástica y el bambú compuesto debido a las altas propiedades de adhesión.

AOL3867/00 ha sido desarrollado específicamente para adherencia en sustratos difíciles y extiende y complementa la gama Sayerlack de aceites para uso exterior.

La aplicación se puede hacer con brocha, pistola, por inmersión y a trapo y **AOL3867/00** se puede volver a aplicar para el mantenimiento anual regular, brindando protección contra los rayos UV y el agua que durará muchos años. **AOL3867/00** se puede tintar con **XA4034** para aumentar aún más la protección UV.

CARACTERISTICAS	BENEFICIOS
Elevadas propiedades físicas y gran duración al exterior	Adecuado para todas las aplicaciones de exterior, incluyendo decking y artículos junto a la piscina.
Penetración y adhesión excepcionales	Ok para maderas modificadas de alta densidad como compuestos de bambú o madera térmica.
Multicapa con gran variedad de métodos de aplicación	Producto único adecuado para aplicación industrial y en el lugar de aplicación.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO	
APLICACIÓN	A brocha, trapo, pistola o inmersión
SECADO PARA APILADO	3 horas para una aplicación típica de 30-70 g/m²
Nº DE CAPAS	Aplicaciones recomendadas 2-3

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

SAYERLACK INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of **The Sherwin Williams Company**

04/2019 202A67.ES