


FINISHOIL



RECUBRIMIENTOS
EN BASE ACEITE

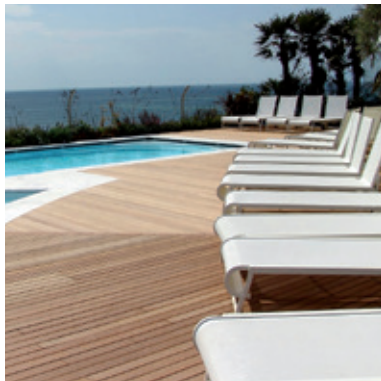

 **SAYERLACK**[®]
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

En su búsqueda continúa de soluciones para conseguir un medioambiente más saludable usando materiales naturales, procesos de trabajo sostenibles, fuentes de energía renovables y acabados no tóxicos, Sayerlack está aumentando la concienciación de que es posible tratar la madera con productos formulados en base aceite. Tratar la madera con un acabado en base aceite es una alternativa excelente ya que realza su esencia y es especialmente adecuado para las personas que aman la belleza natural con todas sus imperfecciones, ya que el acabado cambia y envejece junto a la madera. Para ciertos usos, los acabados en base aceite son a menudo la alternativa más apropiada. De hecho, se comportan de forma diferente a los recubrimientos tradicionales, ya que secan muy lentamente y no cubren simplemente la superficie sino que empapan en profundidad las fibras de la madera. Este mecanismo permite que se preserven las características estéticas del soporte y ayuda a conservar su color natural.

La posibilidad de repetir el tratamiento con el mismo producto siempre que sea necesario hace también que el aceitado de la madera sea una solución versátil y amigable en su uso.



OLV2322/00 ACEITE 100% NATURAL

El **aceite natural OLV2322/00** es ideal para preservar maderas de todo tipo, tanto macizas como chapadas. Se absorbe profundamente en las fibras, reviviendo la madera, dándole un brillo sutil y resaltando el relieve. El producto se sirve listo al uso y es fácil de aplicar mediante brocha, trapo, pistola o inmersión. **OLV2322/00** está formulado con sustancias 100% naturales y biocompatibles, **de conformidad con las especificaciones Ikea IOS-MAT-0128**. Los artículos tratados con OLV2322/00 requieren mantenimiento regular con el mismo producto. Los intervalos entre estos tratamientos dependen de las condiciones ambientales a las que está expuesto el soporte aceitado.

AOV2343/00 ACEITE EN BASE AGUA PARA INTERIORES

El **aceite de efecto cera en base agua AOV2343/00** está diseñado para tratar muebles de interior y suelos de parquet. Se puede aplicar con una pistola pulverizadora, brocha o trapo y, como además el **AOV2343/00** es un aceite en base agua con una fragancia natural de cera de abejas, deja la madera con un aspecto suave, natural y ceroso. Al igual que con los aceites en base disolvente, el mantenimiento debe realizarse de acuerdo con el desgaste al que está sujeto el artículo. **AOV2343/00** se puede catalizar con un 5% de **AH1564/00** para aumentar la adhesión del producto y la resistencia química, manteniendo el tiempo de vida de la mezcla. Sugerimos agregar el endurecedor cuando se trata el parquet o cuando una superficie que ya ha sido tratada necesita renovación para lograr el máximo rendimiento.

AOV2343/00 se puede colorear con tintes y/o pigmentos de las series **AC2110/XX**, **AC0600/XX**, **AC1810/XX**, **XA2006/XX** y **XA4034/XX**.

AOL3867/00

ACEITE EN BASE AGUA PARA CUBIERTAS DE MADERA

El **aceite en base agua AOL3867/00** es ideal para tratar la madera termotratada o el material compuesto de bambú para cubiertas. Estos sustratos son generalmente muy difíciles de tratar y pueden mostrar una degradación temprana. Si no está protegido adecuadamente, el sol tiene un efecto rápido sobre ellos. El uso del producto protector adecuado es la única solución para alcanzar los rendimientos de durabilidad y estabilidad que pueden proporcionar sustratos de este tipo.

La pigmentación con **XA4034/XX** o **XA2006/XX** también es muy recomendable.

OL30xx/00 ACEITE DE PARQUET

El **aceite de madera OL30xx/00** ha sido creado específicamente para el sector del parquet interior y exterior. El producto se puede aplicar con un rodillo, brocha, trapo o pistola. Tiene una alta viscosidad, buena resistencia química y física y propiedades de secado rápido. En caso de uso en la cubierta exterior, la superficie generalmente debe tratarse una vez al año. Está disponible en brillo 10 y 30, y se puede colorear con las pastas **XEL3609/XX** y **XE4150/XX**.

OL3300/00 ACEITE DE MANTENIMIENTO

Desarrollado para un **mantenimiento rápido y fácil de artículos de madera exteriores e interiores**, este aceite de uso general se puede usar para pisos, bordes de piscinas, bancos y muebles de jardín. Gracias a su mezcla de aceites naturales **OL3300/00** tiene una excelente penetración del sustrato y proporciona una buena protección contra agua. Se puede aplicar con brocha y luego, después de aproximadamente un minuto, limpiar con un paño seco para asegurar una absorción uniforme. Para obtener mejores resultados, aplique dos capas y luego mantenga la superficie y la apariencia con una aplicación anual.

FINISHOIL



Los procesos de fácil aplicación que refuercen y den vida a la madera se solicitan tan a menudo para los artículos de madera que Sayerlack ha reunido una serie de componentes de alta calidad con la finalidad de crear sus productos en base aceite FINISHOIL: una gama que pueda satisfacer los principales requerimientos del mercado.

OL40xx/XX ACEITE RÁPIDO LIGERO

El **aceite ligero y rápido OL40xx/XX** es una combinación de **OL4030/13 blanco** y **OL4010/00 transparente**. Este sistema permite obtener colores blancos o de color blanco con la aplicación de aceite y protegerlos con un aspecto transparente. Otros aceites en base disolvente tienden a amarillear no solo por la luz solar, sino también por la oxidación natural de los componentes de los productos. Se recomienda una capa transparente final para obtener una mejor resistencia a la suciedad. Es posible tonificar el color con las pastas **XEL3609/XX** y **XE4150/XX**.

OLL3904/00 ACEITE NATURA

El **aceite natural OLL3904/00** está listo para usar y es la **opción ideal para suelos de parquet**. Las características de fácil aplicación y potencia de construcción lo hacen perfecto para el pulido mecánico en grandes superficies. El producto se puede colorear con las pastas de las series **XEL3609/XX** y **XE4150/XX**. Mejorar el relieve de la madera es posible mediante el cepillado.

OLL3645/00 ACEITE CERA

El **aceite de efecto cera OLL3645/00** se puede utilizar **para paneles, muebles de interior, marcos y zócalos**. Se puede aplicar con pistola, brocha y trapo. **OLL3645/00** está compuesto por una mezcla de aceites especiales y ceras seleccionadas. Está especialmente diseñado para una aplicación simple y rápida, brindando una buena protección a la madera, un aspecto extremadamente natural y un acabado ceroso suave. La pigmentación es posible con las pastas de las series **XEL3609/XX** y **XE4150/XX**.

OLL3667/00 ACEITE CREMOSO

El **aceite cremoso OLL3667/00** está diseñado para el sector del mueble. Sus propiedades permiten una aplicación muy fácil con brocha o trapo. Ofrece un alto nivel de resistencia química y física, secado rápido y penetración profunda. Recomendamos la pigmentación con las pastas de las series **XEL3609/XX** y **XE4150/XX**, que ayudan a que el aceite penetre y se asiente en la madera, obteniendo una coloración óptima el poro que pueda presentar el soporte a tratar y mejorando la belleza natural de las especies de madera que tradicionalmente se tratan con aceites.

OLL3729/00 ACEITE PARA EXTERIOR

OLL3729/00 es un **aceite de uretano desarrollado para aplicación exterior en muebles de exterior, cubiertas y revestimientos en general**. Tiene buena humectabilidad en la madera, junto con una gran facilidad de aplicación y buena resistencia a la intemperie. Para que sea adecuado para una amplia gama de sustratos, hemos seleccionado materias primas especiales que hacen de este producto la opción ideal también para madera termotratada. Para obtener mejores resultados, recomendamos aplicar 2 capas con brocha o pistola seguidas de una toallita para asegurar una absorción uniforme. Las aplicaciones anuales de **OLL3729/00** mantendrán la apariencia y prolongarán la vida útil de todos los utensilios de madera al aire libre. La pigmentación con las pastas de las series **XEL3609/XX** o **XE4150/XX** es muy recomendable para lograr la resistencia a la luz solar adecuada.

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.

C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Technical Service:

Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company